

Neo LH Ø 58mm



Neo LH pour volets roulants, stores et petits rideaux métalliques

avec manœuvre de secours manuelle et fin de course mécanique.

Taille L Ø 58mm

avec manœuvre de secours manuelle et fin de course mécanique

connecteur rapide

moteur puissant et silencieux


simple réglage manuel des positions limites de montée et de descente

réglage du fin de course sur les deux côtés de la tête

Neo LH

CODE	CHARGE	TR/MIN	COUPLE	V/HZ	WATTS	AMPÈRES	TOURS FC	CÂBLE	CERTIFICATIONS
NL11001H	110Kg	12	80Nm	230/50	360	1,60	0÷30	3m	CE
NL14001H	140Kg	12	100Nm	230/50	395	1,80	0÷30	3m	CE
NL16001H	160Kg	12	120Nm	230/50	425	2,00	0÷30	3m	CE

Dimensions Moteurs tubulaires Neo LH Ø 58mm

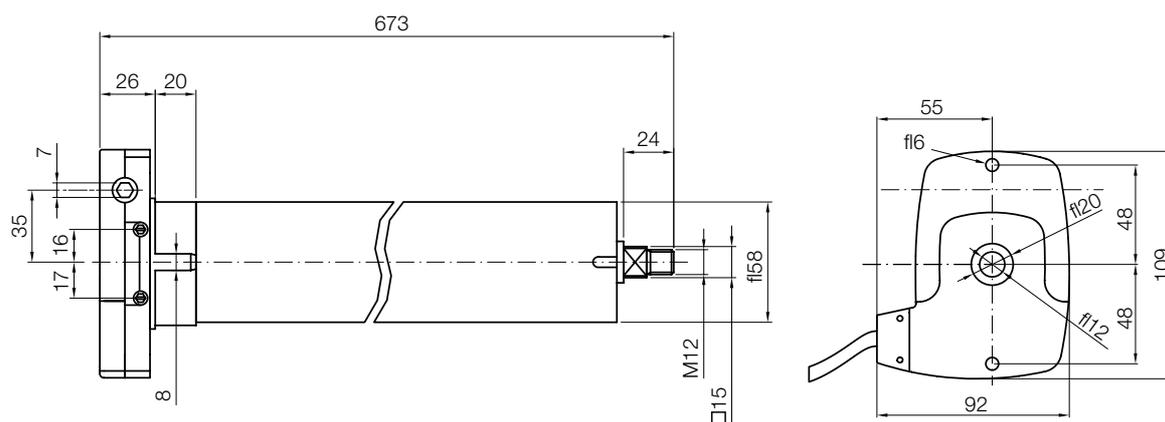

Systèmes de commande idéaux pour Neo LH



Ergo Émetteurs portables pour commander de 1 à 6 groupes d'automatismes
Voir pages 70/72



Plano Émetteurs muraux par radio pour commander de 1 à 6 groupes d'automatismes
Voir pages 64/66



Planotime Programmeur horaire multifonction pour 100 événements/semaine
Voir page 68



Mindy Logiques de commande à montage extérieur ou installation interne, avec récepteur radio intégré 433,92MHz pour les émetteurs des séries Ergo et Plano et les capteurs climatiques Volo
Voir pages 78/82



Volo Capteurs Vent-Soleil-Pluie orientables, avec sensibilité variable sur plusieurs niveaux. Versions par radio ou TTBus
Voir page 75/77